

Dämmstoffe schneiden leicht gemacht

Mit der neuen Dämmstoffsäge ISP 330 von PROTOOL.



Der Spezialist für den Zuschnitt von Dämmstoffen.

Die Schwertsäge ISP 330 EB kombiniert die Vorteile einer Kettensäge und Handkreissäge mit Führungsschiene in einem einzigartigen mobilen System.

Damit gelingt der Zuschnitt druckfester Dämmstoffe leicht, schnell und dank Führungsschiene vor allem exakt.

Die ISP 330 EB kann überall – auch bei wenig Platz wie z.B. auf dem Gerüst – ohne aufwändigen Aufbau eingesetzt werden.

Mit 330 mm Schnitttiefe ist die ISP eine sichere Investition in die Zukunft mit stetig steigenden Dämmstoffstärken.


ISP 330 EB

Mit Leichtigkeit exakte Schnitte bis 330 mm Tiefe.



Exakt – dank Führungsschiene.

Ob Kapp-, Längs- oder Gehrungsschnitte, für schnurgerade und ausrissfreie Schnitte sorgt die PROTOOL Führungsschiene. Die spezielle Iso-kette sorgt in Verbindung mit der sehr hohen Kettengeschwindigkeit für ein perfektes Schnitt-ergebnis. Anschlüsse und Stöße passen perfekt, aufwändige Nacharbeit wird vermieden.

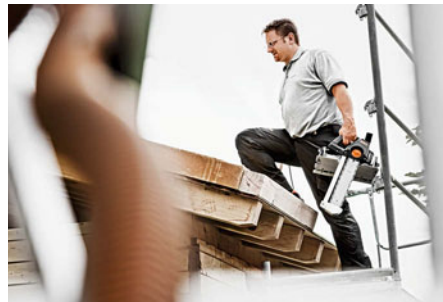

Leicht – nur 7 kg.

Mit nur 7 kg ist die ISP 330 ideal für den Einsatz auf der Baustelle geeignet. Der Dämmstoff kann direkt an Ort und Stelle zugeschnitten werden. Dank des geringen Gewichts der ISP ist die Maschine auch problemlos auf dem Dach – z.B. für Abschnitte am Ortgang – einsetzbar.



Tiefer – bis zu 330 mm Schnitttiefe.

Mit der ISP 330 können auch die dicksten Dämmstoffe zugeschnitten werden. Bei 45° Gehrung beträgt die Schnitttiefe 230 mm, bei 60° können 165 mm starke Dämmstoffe eingepasst werden.



Schwenken ohne Denken.

Sie können die ISP 330 EB ohne umsetzen auf der Führungsschiene genau an der Schnittkante schwenken.




Absaugung.

Die ISP 330 EB ist serienmäßig mit einem Absaugstutzen ausgestattet. So können Dämmstoffspäne und -stäube an Ort und Stelle abgesaugt werden.



Sicht auf Anriss.

Durch das Sichtfenster und die Schnittanzeiger haben Sie vollen Durchblick auf Anriss und Schnittstelle.




Werkzeuglose Kettenspannung.

Mit einem Dreh wird die Sägekette nach dem Wechsel optimal gespannt oder bei Bedarf nachgespannt.

Materialien



Holzfaser-Dämmplatten




PUR-Dämmstoffe



Polystyrol

Technische Daten	ISP 330 EB
Nennaufnahme	1.600 W
Drehzahl (Leerlauf)	4.600 min ⁻¹
Schnitttiefe bei 90°/45°/60°	330/230/165 mm
Gehrungsschnitte	0 – 60°
Schnittgeschwindigkeit	12 m/s
Schwertstellung	0 – 10°
Gewicht	7 kg
Kabellänge	7,5 m

	Bezeichnung	Typ	Art.-Nr.	Preis in € ohne MwSt.	Preis in € inkl. MwSt.
 <p>1, 2, 3 4 5 6</p>	1. Schwertsäge Sägekette Iso SC 3/8"-90 I-57E, Sägekette Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, 250 ml Öl, im Karton.	ISP 330 EB	765 331	895,00	1065,05
	2. Schwertsäge Sägekette Iso SC 3/8"-90 I-57E, Sägekette Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, 250 ml Öl, GRP 1400/2, im Karton.	ISP 330 EB GRP SET	765 333	941,00	1119,79
	3. Schwertsäge Sägekette Iso SC 3/8"-90 I-57E, Sägekette Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, 250 ml Öl, GRP 1400/2, Sauger VCP 321 E-L, Antistatic Schlauch Ø 36 mm x 7 m, im Karton.	ISP 330 EB ISO SET	765 335	1266,00	1506,54
	4. Sägekette Iso	SC 3/8"-90I-57E	765 337	75,00	89,25
	5. Sägekette Iso Hard	SC 3/8"-91 IH-57E	765 744	75,00	89,25
	6. Schwert	GB-ISP 330	765 376	69,00	82,11

 www.protool.de

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen

Vertreten durch:
TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH
Markenvertrieb PROTOOL
Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen
Telefon: +49 (0)70 24/804-2 40 10
Telefax: +49 (0)70 24/804-2 96 99
E-Mail: vertrieb@tooltechnicsystems.com
www.protool.de



R. PÖPPEL
MASCHINEN UND WERKZEUGE

R. Pöppel GmbH & Co. KG

Alpenstrasse 45
Industriegebiet Süd
87700 Memmingen

Tel. Zentrale
Fax Zentrale
Fax Auftr. Annahme

+49 (0) 83 31 95 59 - 0
+49 (0) 83 31 95 59 - 22
+49 (0) 83 31 95 59 - 69

E-Mail
Internet

info@poeppel-wkz.de
www.poeppel-wkz.de